

## CUCINE A LEGNA CON FORNO

# CEF90

Cucina con forno e cassettone

16	Dimensioni LxPxH	90x60x85 cm (altezza regolabile)
	Base d'appoggio	su piedini (oppure vedi optional per altre soluzioni)
	Peso	180 kg
	Potenza	9 kw
	Volume riscaldabile	160/240 m <sup>3</sup>
	Consumo	2 kg / ora
	Rendimento	78%
	Dimensioni focolare LxPxH	23x43x20,5 cm
	Dimensioni bocca fuoco LxH	23x17 cm
	Apertura porta di carico (posizione cerniere)	se uscita fumi a SX, porta e cerniere a DX (e viceversa)
	Dimensioni forno LxPxH	32,5x42x27 cm
	Piastra di cottura radiante LxP	70,7x47,5 cm - kg 25 - foro utile paiolo Ø 25,5 cm
	Cornice alloggiamento piastra di cottura (top)	spessore 3 cm, in acciaio inox satinato, bordo frontale a scelta: angolo oppure mezzotoro/stondato (raggio di curvatura 7,5 mm), con o senza alzatina posteriore (specificare all'ordine)
	Cornicetta per il rivestimento a piastrelle o colori ral	nera oppure inox
	Piastrelle f.to 10x10 cm necessarie per il rivestimento (se previsto con piastrelle del cliente)	n. 29 per il frontale n. 36 per 1 fianco (se previsto) n. 5 di scorta
	Fianchi	realizzati per l'incasso (salvo quanto indicato a pag. 5 e nei manuali d'uso). Vedi anche optional, "distanziali"
	Uscita fumi	Ø 13 cm, superiore DX oppure SX
	Dotazioni di serie	attizzatoio, attrezzo pulizia forno, anello fumi, detergente piastra cottura (quest'ultimo salvo esaurimento scorte)

### Optional


Base d'appoggio su zoccolo	nero oppure inox, altezza a richiesta
Coperchio estivo in acciaio inox	con 3 pieghe, ad incastro fra cornice e piastra cottura
Cornice alloggiamento piastra	in altre dimensioni (tempo attesa circa 8 settimane)
Disco cieco per piastra cottura	al posto o in aggiunta ai cerchi
Corrimani di protezione	frontale, fianco DX oppure SX
Fianco profondo	in caso di posizionamento cucina con fianco a vista
Uscita fumi posteriore o laterale	vedere quote indicate qui sotto nei disegni
Ventilazione forzata	ventilazione forzata portata 140 m <sup>3</sup> /ora - 28 watt
Distanziali superiori e verticali per ulteriore isolamento dai mobili	realizzazioni su misura (tempo attesa circa 8 settimane) oppure quelli standard da 5 cm in acciaio inox satinato



Esempio finitura standard: bordeaux (accessoriata con base d'appoggio su zoccolo nero)



Esempio finitura standard: verde

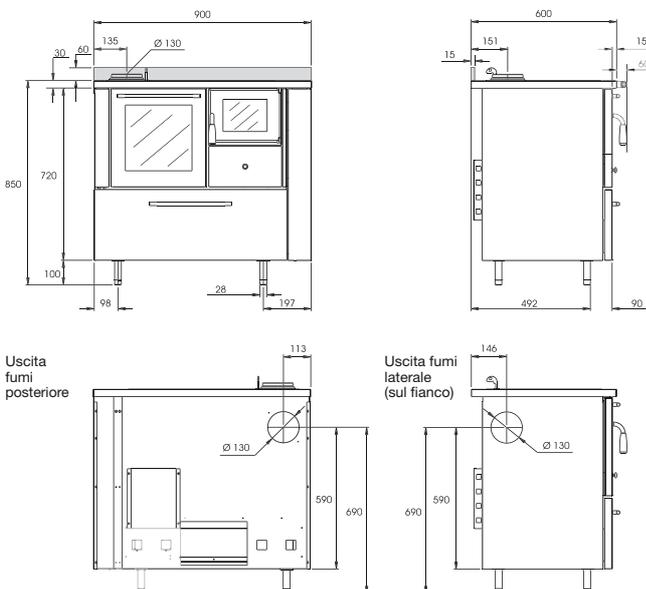

### Rivestimenti e finiture disponibili:

- \_ standard
  - \_ piastrelle Berton
  - \_ piastrelle del cliente
  - \_ predisposizione piastrelle
  - \_ colore a scelta del cliente (scala ral)
- Vedi pag. 31

Vedi glossario pag. 33 per descrizione parti ed elementi



Esempio finitura "predisposizione piastrelle"  
(applicazione a cura del cliente)  
inserite in cornicetta nera, accessoriata  
con zoccolo nero rivestito poi dal cliente