

TERMOCUCINE CON FORNO

CTF100

Termocucina alta potenza, con forno

26	Dimensioni termocucina LxPxH	100x60x85 cm (altezza anche su richiesta, vedi optional)
	Uscita fumi	Ø 15 cm, superiore o posteriore CENTRALE (specificare all'ordine)
	Base d'appoggio	su zoccolo nero (oppure vedi optional per altre soluzioni)
	Peso	260 kg
	Potenza totale	29 kw - 25.000 Kcal/h (con griglia fuoco abbassata) 21 kw - 18.000 Kcal/h (con griglia fuoco alta)
	Potenza nominale	20,3 kw
	Resa all'acqua	17 kw
	Potenza irraggiamento piastra cottura	3,4 kw
	Contenuto d'acqua	21 litri
	Consumo	8,2 / 9,2 kg/ora
	Rendimento	85%
	Pressione di prova	3,75 bar
	Pressione d'esercizio	2,5 bar
	Scambiatore di calore	acciaio 410.2 KW, spessore 4 mm
	Volume focolare	44 litri (con griglia fuoco abbassata) - 15 kg circa 14,5 litri (con griglia fuoco alta) - 4,8 kg circa
	Dimensioni forno LxPxH	32,5x42x30 cm
	Dimensioni piastra di cottura LxP	90,6x47,7 cm - kg 21,5 - foro utile paiolo Ø 26,5 cm
	Cornice alloggiamento piastra di cottura (top)	spessore 3 cm, in acciaio inox satinato, bordo frontale ad angolo, con o senza alzatina posteriore (specificare all'ordine)
	Cornicetta per il rivestimento con piastrelle o colori ral	nera oppure inox
	Piastrelle formato 10x10 cm necessarie per il rivestimento (se fornite dal cliente)	n. 55 per il frontale n. 40 per fianco DX (se previsto) - fianco SX non realizzabile n. 5 di scorta
	Fianchi	realizzati per l'incasso (salvo quanto indicato a pag. 5 e nei manuali d'uso). Vedi anche optional, "distanziali"
	Dotazioni di serie	attizzatoio, attrezzo raschia pareti/pulizia forno, anello fumi, detergente piastra cottura (quest'ultimo salvo esaurimento scorte)

Optional

Altezza termocucina fuori standard	su zoccolo nero, altezza a richiesta
Base d'appoggio	su zoccolo con finitura inox, altezza a richiesta su piedini, altezza a richiesta
Coperchio estivo in acciaio inox	con 3 pieghe, ad incastro fra cornice e piastra cottura
Cornice alloggiamento piastra	in altre dimensioni (tempo attesa circa 8 settimane)
Corrimano di protezione	frontale, fianco DX oppure SX
Disco cieco per piastra cottura	al posto od in aggiunta ai cerchi
Fianco profondo	in caso di posizionamento termocucina con fianco a vista
Distanziali superiori e verticali per ulteriore isolamento dai mobili	realizzazioni su misura (tempo attesa circa 8 settimane) oppure quelli standard da 5 cm in acciaio inox satinato
Valvola miscelatrice termostatica	per evitare formazioni di condensa acida (corrosiva)
Valvola scarico termico	dispositivo di sicurezza automatico (per installazioni a vaso chiuso)




Esempio finitura standard: grigio antracite



Rivestimenti e finiture disponibili:

- _ standard
 - _ piastrelle Berton
 - _ piastrelle del cliente
 - _ predisposizione piastrelle
 - _ colore a scelta del cliente (scala ral)
- Vedi pag. 31

Vedi glossario pag. 33
per descrizione parti ed elementi

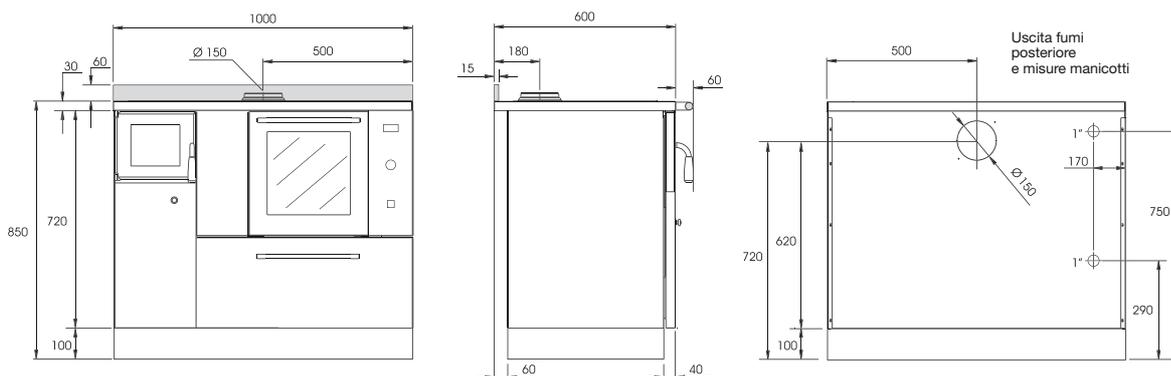



Esempio finitura standard: grigio antracite
(accessoriata con zoccolo inox)