

Cucine a legna Berton. Caratteristiche principali

Le cucine Berton possono essere incassate fra i mobili. Ciò è possibile grazie a un'accurata progettazione dell'intera struttura, in particolare dei fianchi. Poiché il calore prodotto – anche nei modelli più piccoli – è notevole, nei casi in cui i piani di lavoro della cucina componibile (top) siano realizzati in materiale laccato o comunque di non accertata tenuta al calore, è necessario richiedere anche degli appositi distanziali. Le cucine Berton possono essere posizionate anche in “libera installazione”, ovvero lontane da mobili e quindi arricchite da vari accessori (corrimani laterali, piastrellatura dei fianchi) che le rendono un oggetto esteticamente ancor più personalizzato, soprattutto se il colore del rivestimento è realizzato su Tue indicazioni o con le Tue piastrelle!

5



Vista particolari cucine


6



La piastra di cottura (di grosso spessore) è inserita in una cornice di acciaio inox dotata di opportuni fori di aerazione. La cornice è fornita di serie con "alzatina" avvitata sul retro (vedi glossario a pagina 33).



Disco cieco per piastra di cottura (fornibile al posto od in aggiunta ai cerchi).

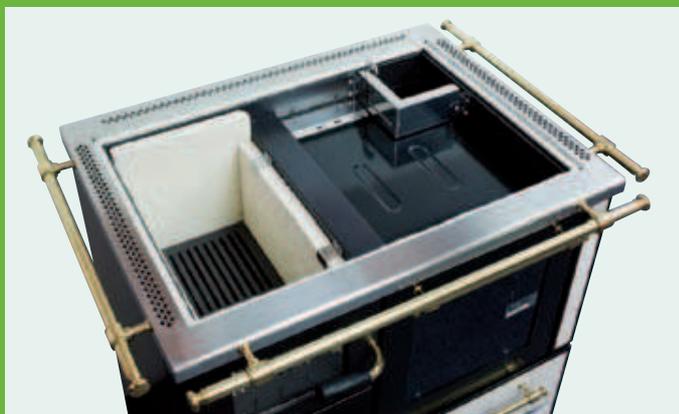


Focolare realizzato in mattoni refrattari di grosso spessore (facilmente sostituibili, anche per il "fai da te").



Ampia camera di combustione senza barriere interne per l'inserimento di eventuali paioli/pentole (leggi misure sui dati tecnici dei vari modelli).



A scelta uscita fumi posteriore o sul fianco (vedi optional dei vari modelli).

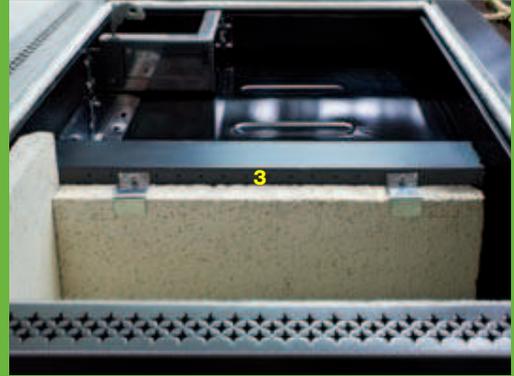

7

Vista particolari Aria secondaria:

1. Leva di regolazione.
2. Vista ingresso aria.
3. Vista interno focolare: uscita aria pre-riscaldata.



Ampio forno smaltato (nei modelli dove previsto).



Particolare della porta di carico vista fuoco, realizzata in ghisa di grosso spessore.



Pratico ed efficace vano tecnico per la pulizia annuale dei giri fumo del forno, da realizzarsi con apposito strumento dato in dotazione (leva pulizia forno).